

油圧アウトリガー式

新型クライミング架台



特長



- 従来のクロスベースはもちろん、高自立型タワークレーンのHベースにも対応
- 延長材を取り付ける事で従来機より長いスパンでの使用や斜め梁への設置など幅広い使用が可能

仕様

モデル	適応タワークレーン	対応梁スパン	最小すり抜け寸法
YNCG - A720	～ 720t-m クラスT/C	5.20m ～ 6.40m	4.52m、4.82m
YNCG - B720	～ 720t-m クラスT/C	6.00m ～ 8.00m	5.32m、5.82m
YNCG - C720	～ 720t-m クラスT/C	6.40m ～ 8.40m	5.72m、6.22m
YNCG - D720	～ 720t-m クラスT/C	9.00m ～ 11.00m	8.32m、8.82m

※ 200～900t-mは従来のYCG型にて対応

H 型ベース使用时

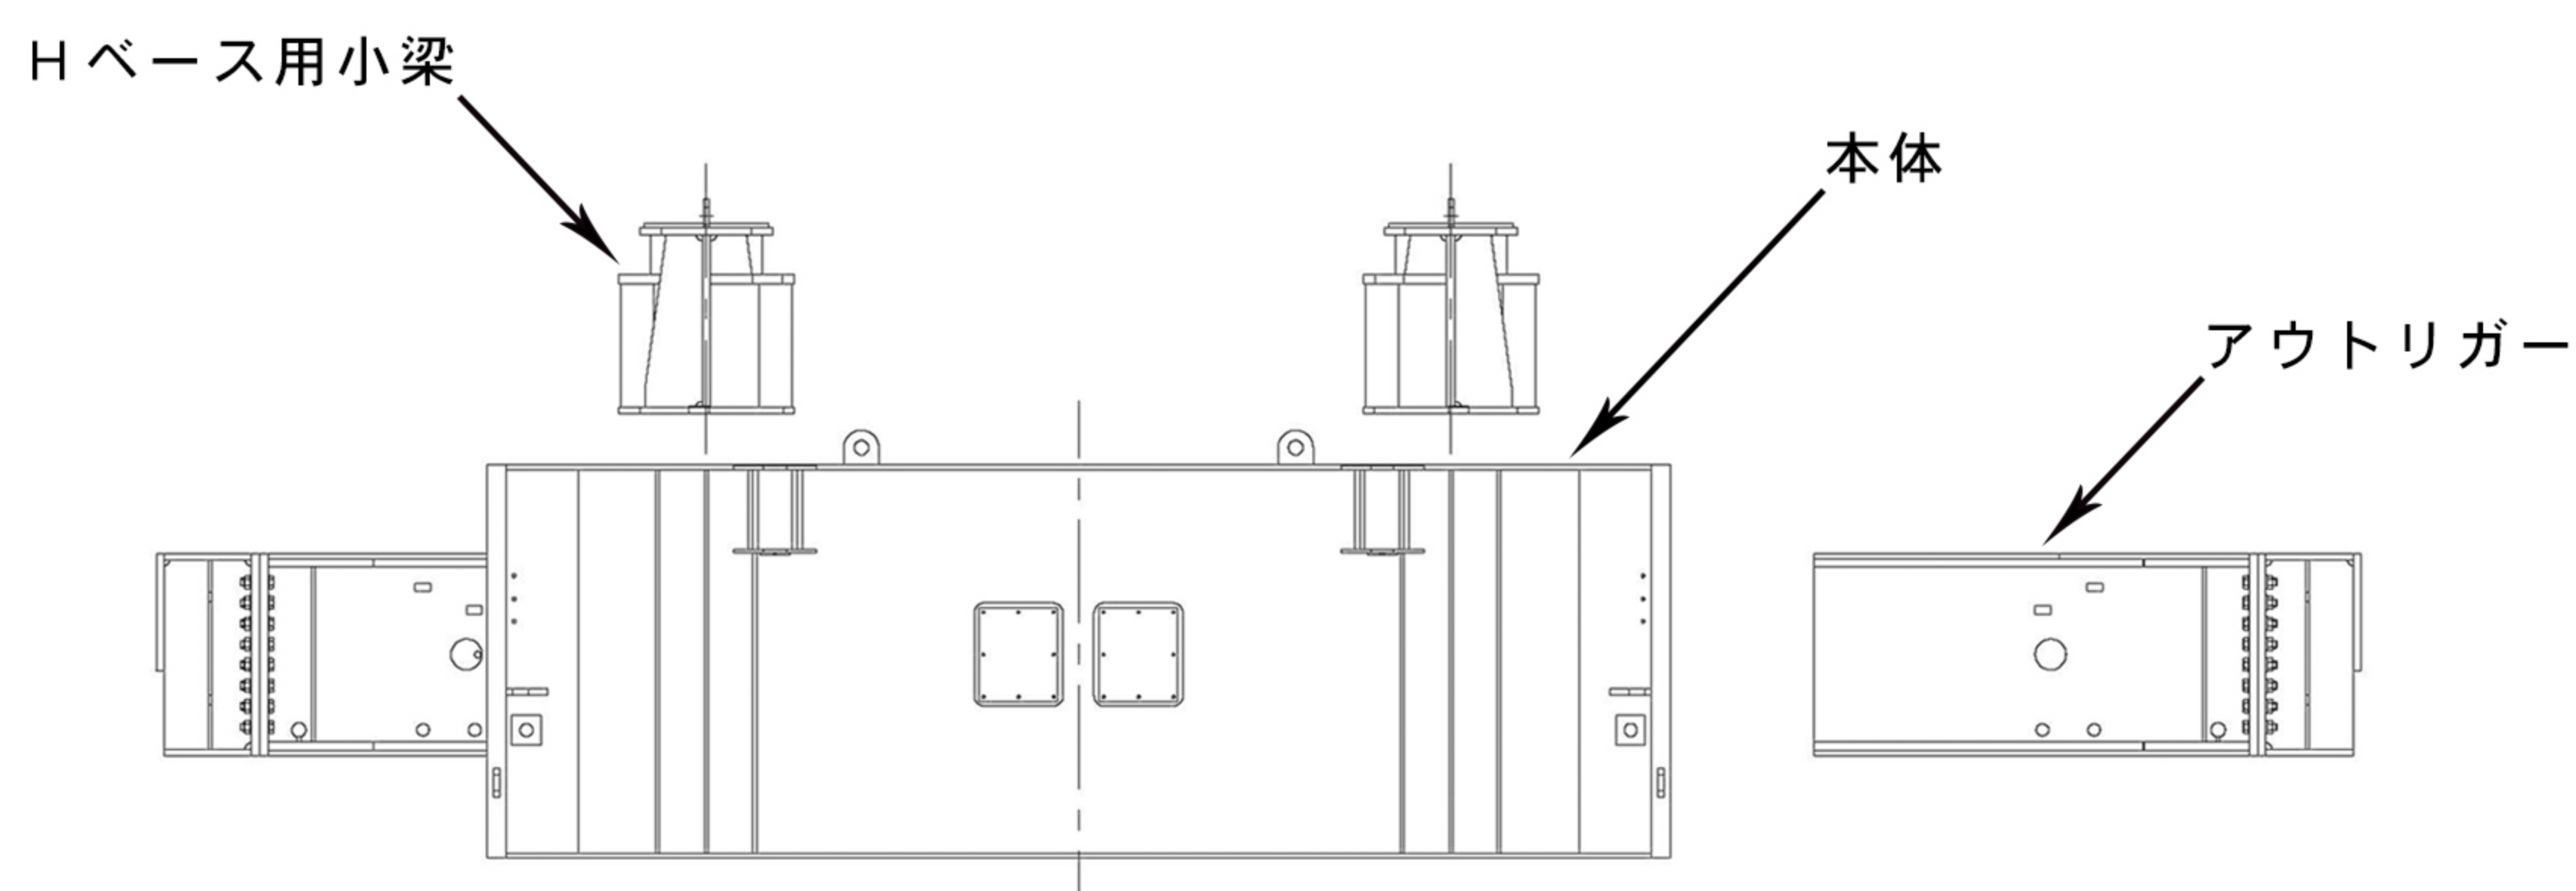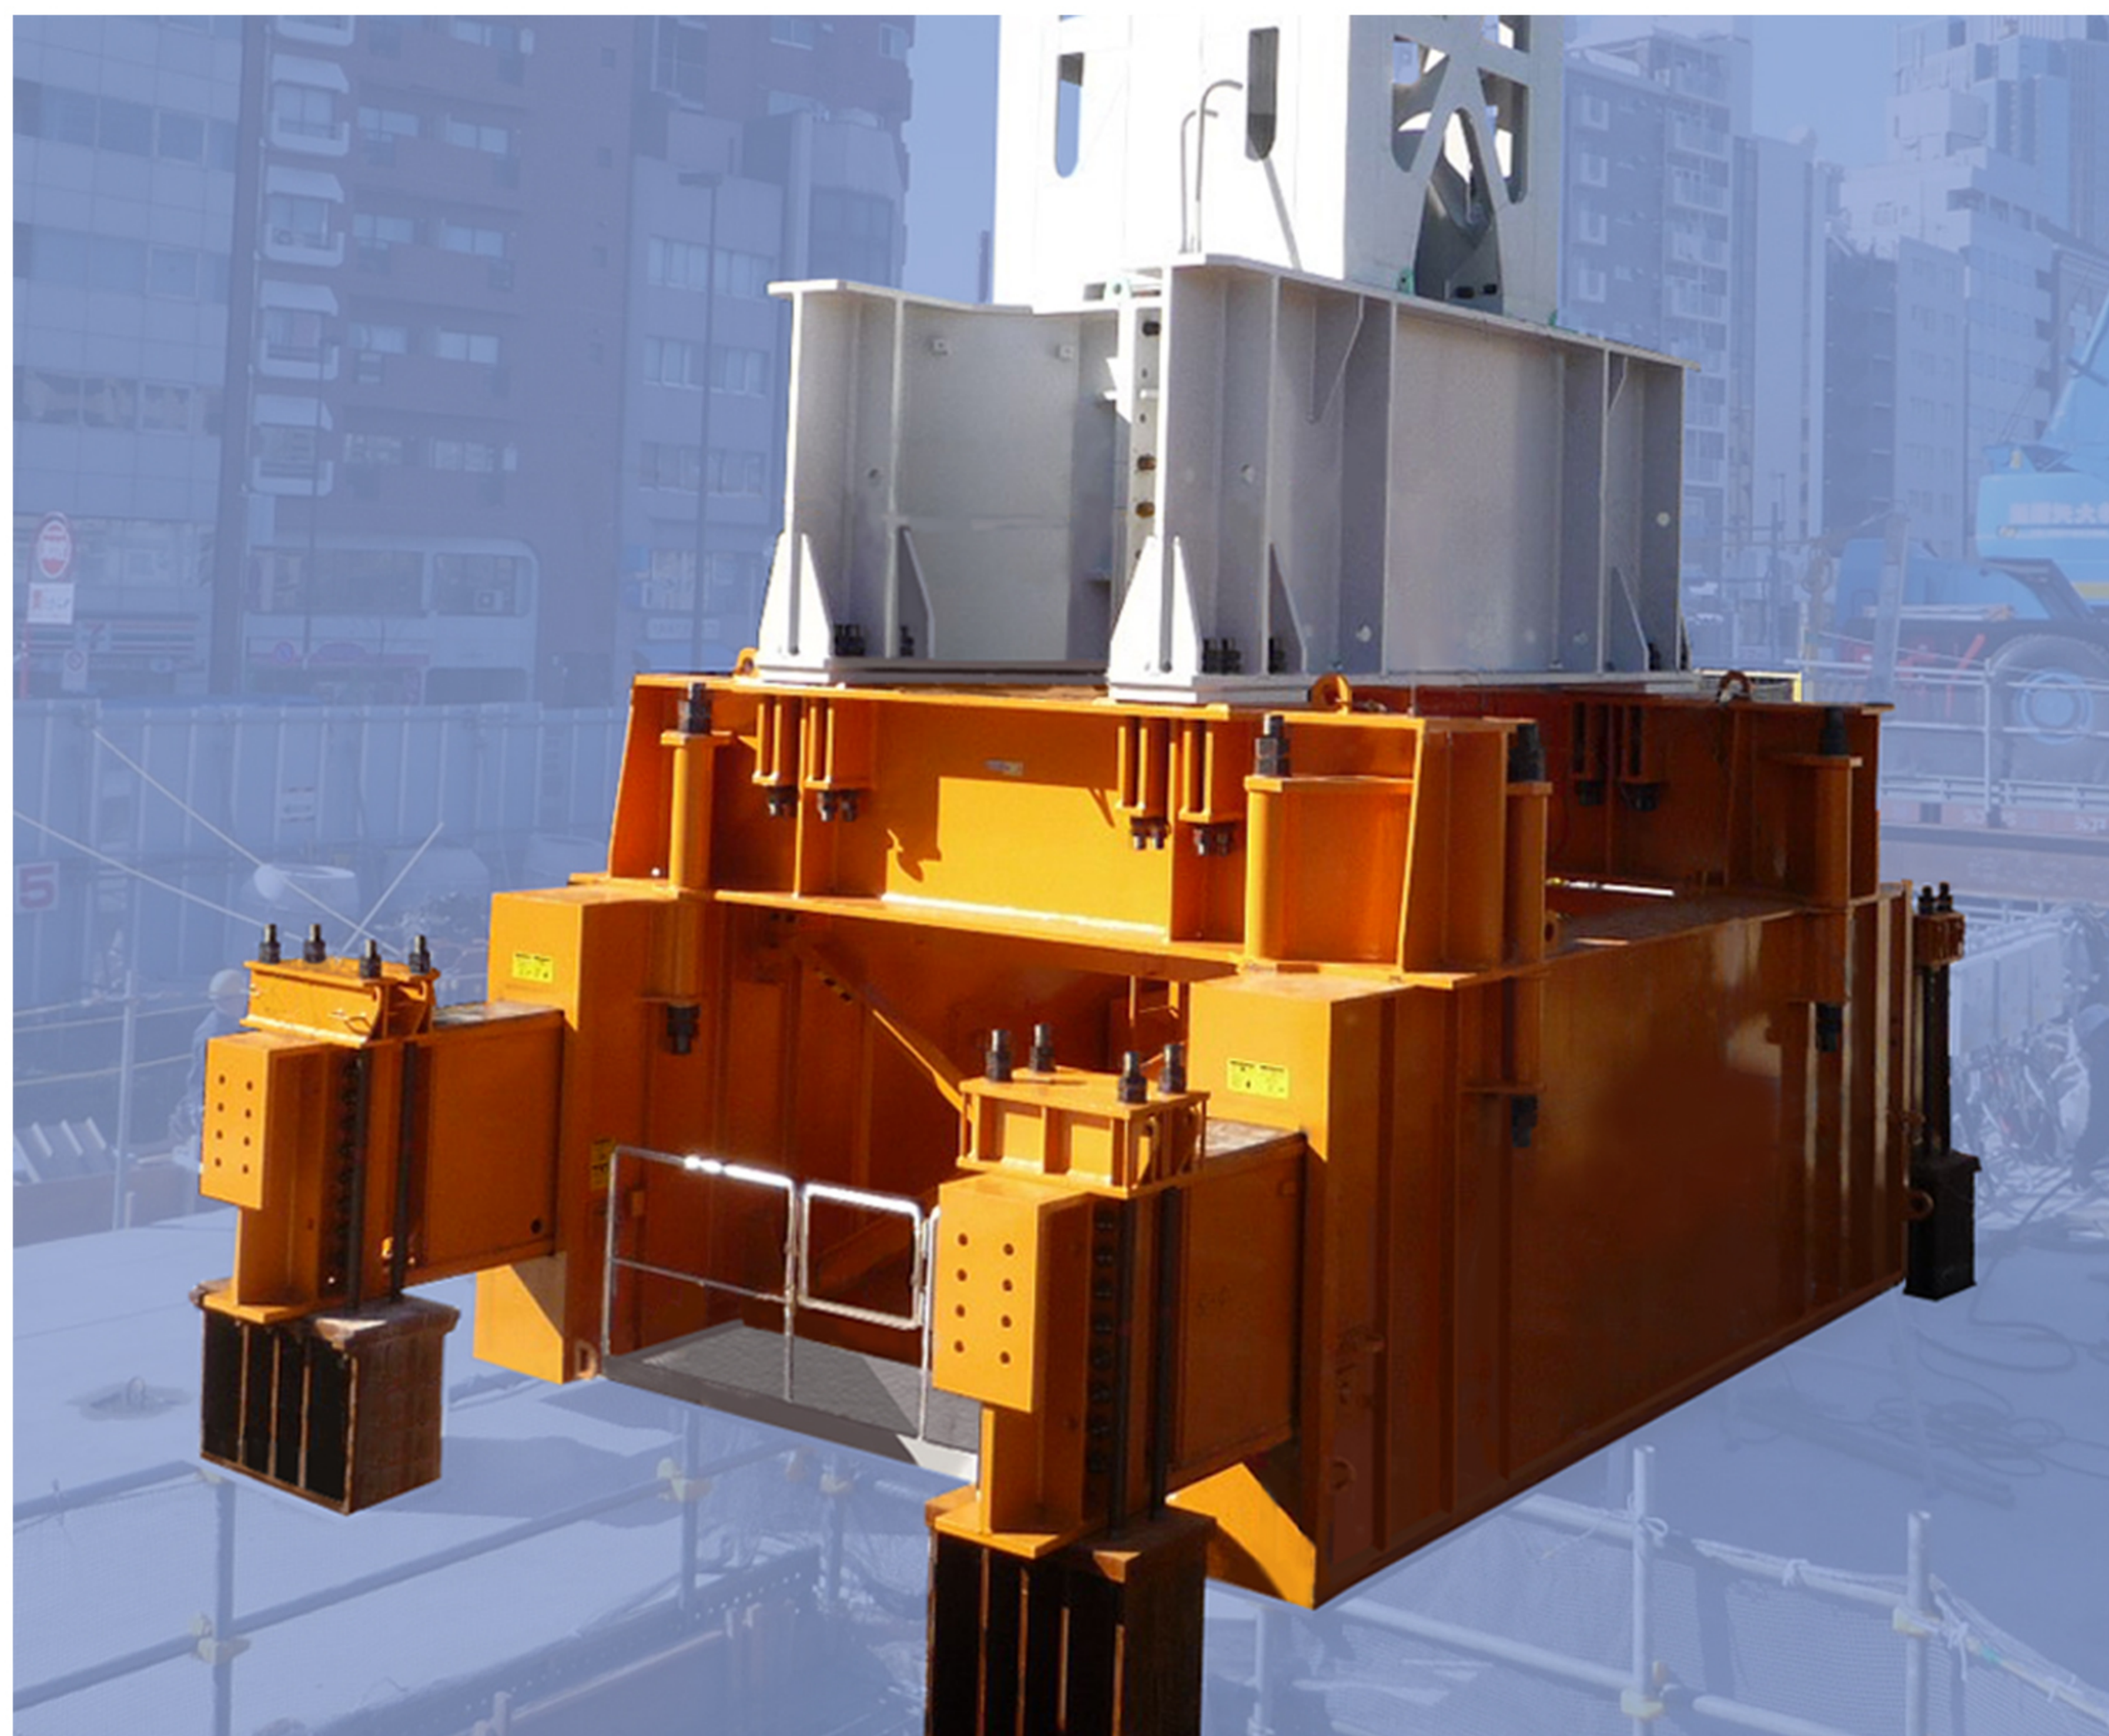

単品質量

単位：t

モデル	本体	アウトリガー	垂直プレス	踊場	Hベース用小梁
YNCG - A720	7.00	2.40	0.35	0.15	4.00
YNCG - B720	7.50	3.00	0.35	0.15	4.00
YNCG - C720	7.80	3.00	0.35	0.15	4.00
YNCG - D720	9.30	3.00	0.40	0.15	4.00

※ベース受架台の合計単品質量は 本体 + アウトリガー × 2 になります



吉永機械株式会社

YOSHINAGA MANUFACTURING CO., LTD.

本社：東京都墨田区緑4-4-3
〒130-0021 TEL: 03-3634-5651(代)
FAX: 03-3632-0562

千葉工場：千葉県白井市名内1-3 白井第二工業団地
〒270-1407 TEL: 047-497-1241(代)
FAX: 047-497-1243
茨城機械ヤード：茨城県稲敷市東大沼西山62
〒300-0616 TEL・FAX: 0299-79-0903
URL <http://www.yoshinaga.co.jp>