

電動油圧バケット式

逆打工法用ずり出し装置

近年、ビル建築では逆打工法が多くなってまいりましたが、この工法のネックが地下の掘削工事です。当社のずり出し装置は故障知らずです。安全、確実に揚土作業を効率的に行えます。

《特長》

1. 土質を選びません


どんな土質でも、石が混ざっていても確実に揚土いたします。

2. クレーンとしても使えます

簡単なアタッチメント交換により、クレーンとして使えるので、型枠や鉄筋等の揚重も行えます。

3. スピーディー

巻下速度を倍速してあるので、能率の良い排土が行えます。

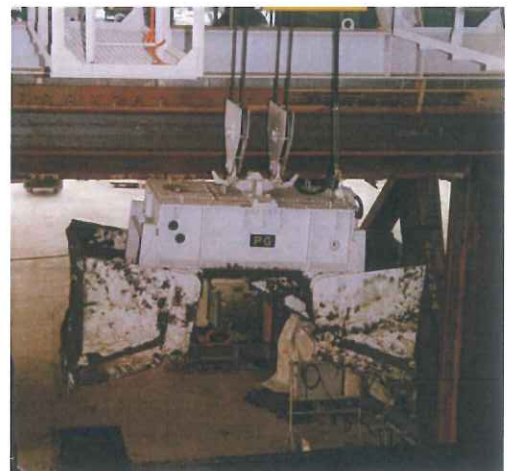

◆ 仕様 ◆

バケット容量	0.6 m ³	1.0 m ³	1.6 m ³	2.2 m ³
巻上速度 m/min	18.5	20	25	25
巻下速度 m/min	37	40	50	50
揚土能力 (床面下15m時)	14 m ³ /h	24 m ³ /h	44 m ³ /h	66 m ³ /h
クレーン定格荷重	1.8 t	2.9 t	4.8 t	7.5 t

*** 現場の設置場所に合わせて取付できます！**



吉永機械株式会社

本社 東京都墨田区緑4-4-3 〒130-0021
TEL 03-3634-5651(代)
FAX 03-3632-0562
千葉工場 千葉県白井市第二工業団地 〒270-1407
TEL 047-497-1241(代)
FAX 047-497-1243
<http://www.yoshinaga.co.jp>